

Hovedkontor  
Birger Christensen AS  
Olav Ingstads vei 7b  
P.O. Box 13  
N-1309 Rud  
Tel.: +47 6717 7000  
Fax: +47 6717 7001  
E-mail: [firmapost@hoh.no](mailto:firmapost@hoh.no)  
[www.hoh.no](http://www.hoh.no)

Afdelingskontor  
Birger Christensen AS  
Herøyaveien 201  
Postboks 21, Skjelsvik  
N-3906 Porsgrunn  
Tel.: +47 3593 4370  
Fax.: +47 3593 4373  
E-mail: [bc-pors@online.no](mailto:bc-pors@online.no)  
[www.hoh.no](http://www.hoh.no)

HOH har specialiseret sig i at levere vandbehandlingsanlæg til mindre industrier og serviceerhverv, som har indset nødvendigheden af, at der skal en høj vandkvalitet til for at kunne levere kvalitetsprodukter og -ydelser til en konkurrencedygtig pris.

Vi har derfor udviklet en række standardiserede vandbehandlingsanlæg afpasset efter forskellige branchers behov.

Rekvirer yderligere produktblade hos vores salgsafdeling eller se dem på [www.hoh.dk](http://www.hoh.dk) under punktet brochurer.




HOH Vand & Miljø A/S fører en serie af standardiserede reservoirbeholdere for lagring af behandlet vand specielt fra omvendt osmoseanlæg.

Beholderne findes i 4 størrelser - fra 200 til 2.000 liter. Alle tanke er rotationsstøbt P.E.

Tankene er ligeledes forsynet med Grundfos-reservoirpumpe, niveaustyring for start og stop af RO-anlæg samt tør-løbssikring af pumpen.

Reservoirpumpen er forsynet med presso-stat og hydrofor til sikring af start og stop af pumpen.

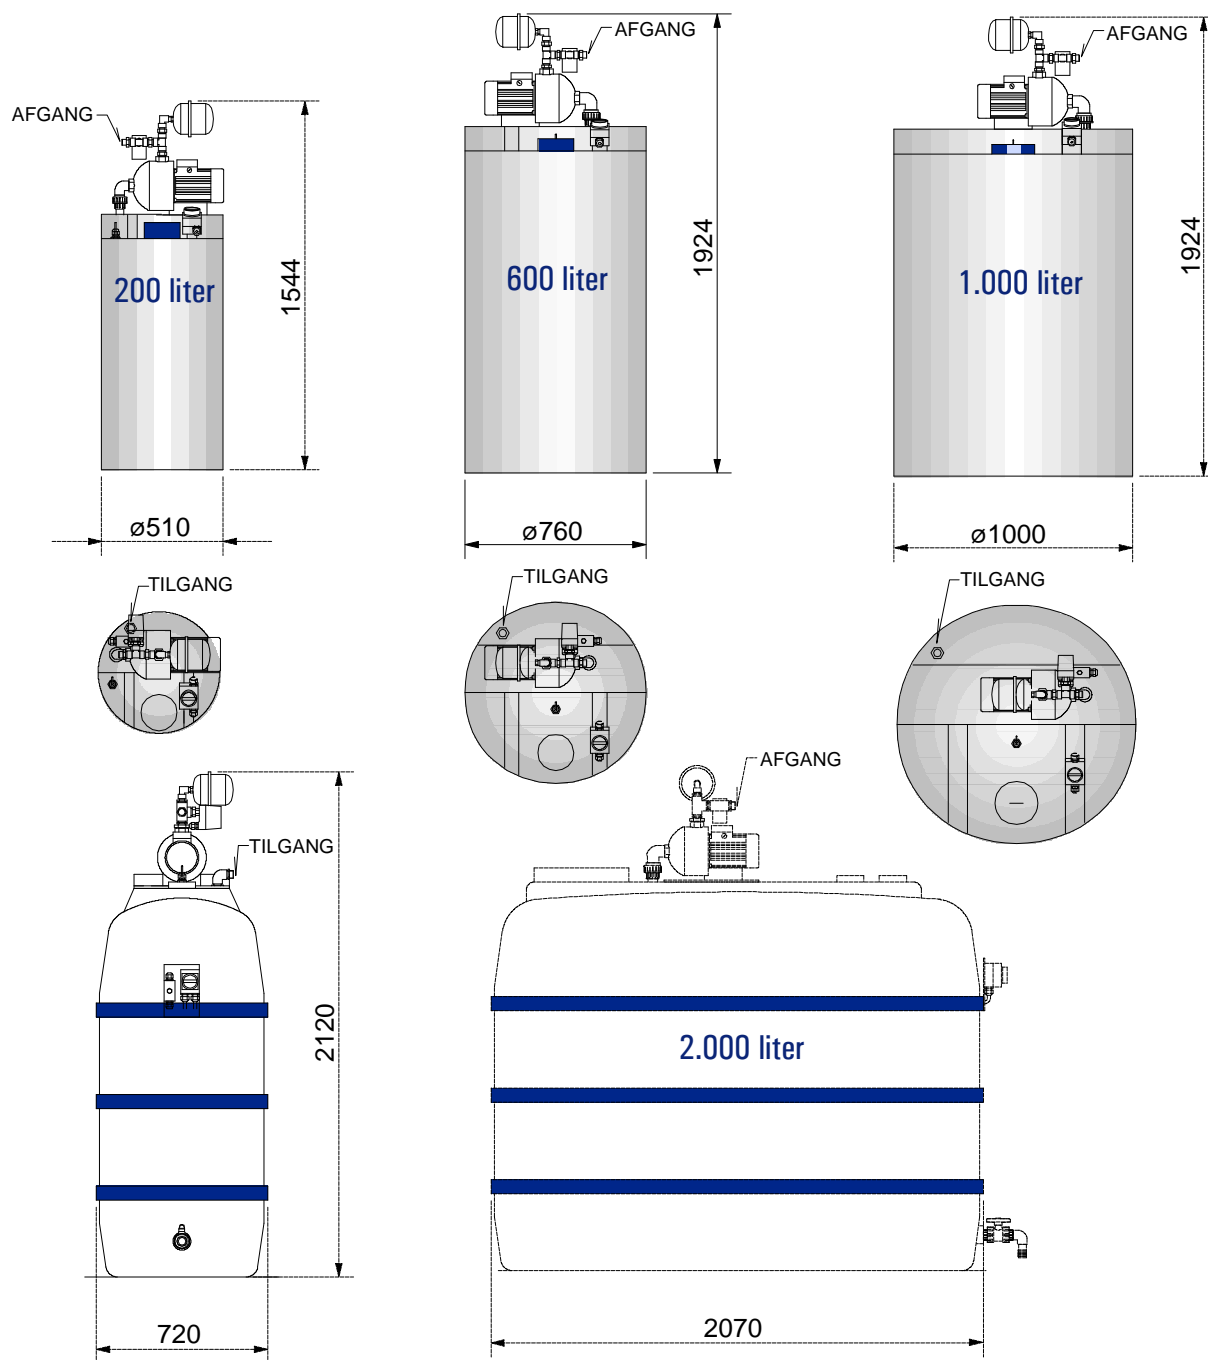

Reservoir	200 liter	600 liter	1000 liter	2000 liter
Pumpe, Grundfoss model CHI	2-50	2-50	2-50	4-50
Pumpekapacitet, Grundfoss model CHI	2-50 (3,7 bar): 2 m <sup>3</sup> /h	2-50 (3,7 bar): 2 m <sup>3</sup> /h	2-50 (3,7 bar): 2 m <sup>3</sup> /h	4-50 (3,7 bar): 4 m <sup>3</sup> /h
Tilslutning				
Tilgang, højde	~ 1.020	~ 1.400	~ 1.400	~ 1.690
Tilgang, dimension	14 mm eller 3/4"	14 mm eller 3/4"	3/4" eller 1"	3/4" eller 1"
Afgang, højde	~ 1.370	~ 1.750	~ 1.750	~ 1.950
Afgang, dimension	3/4"	3/4"	3/4" eller 1"	3/4" eller 1"
Aftapning, højde	-	-	-	150 mm
Aftapning, dimension	-	-	-	32 mm